


MONOBLOCK TYPE EM205/.../K
MONOBLOCK TYP EM205/.../K

CETOP 5
NG 10

Monoblock with ports A-B = 1/2" G on the side, P-T = 3/4" G.

With/without pressure relief valve.(RV) Pre-arranged for 2/2 by-pass valve, normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Monoblock mit seitlichen Anschluesse A-B = 1/2" G, P-T = 3/4" G. Mit/ohne Druckbegrenzungsventil (DBV). Fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt, normalerweise geöffnert (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)

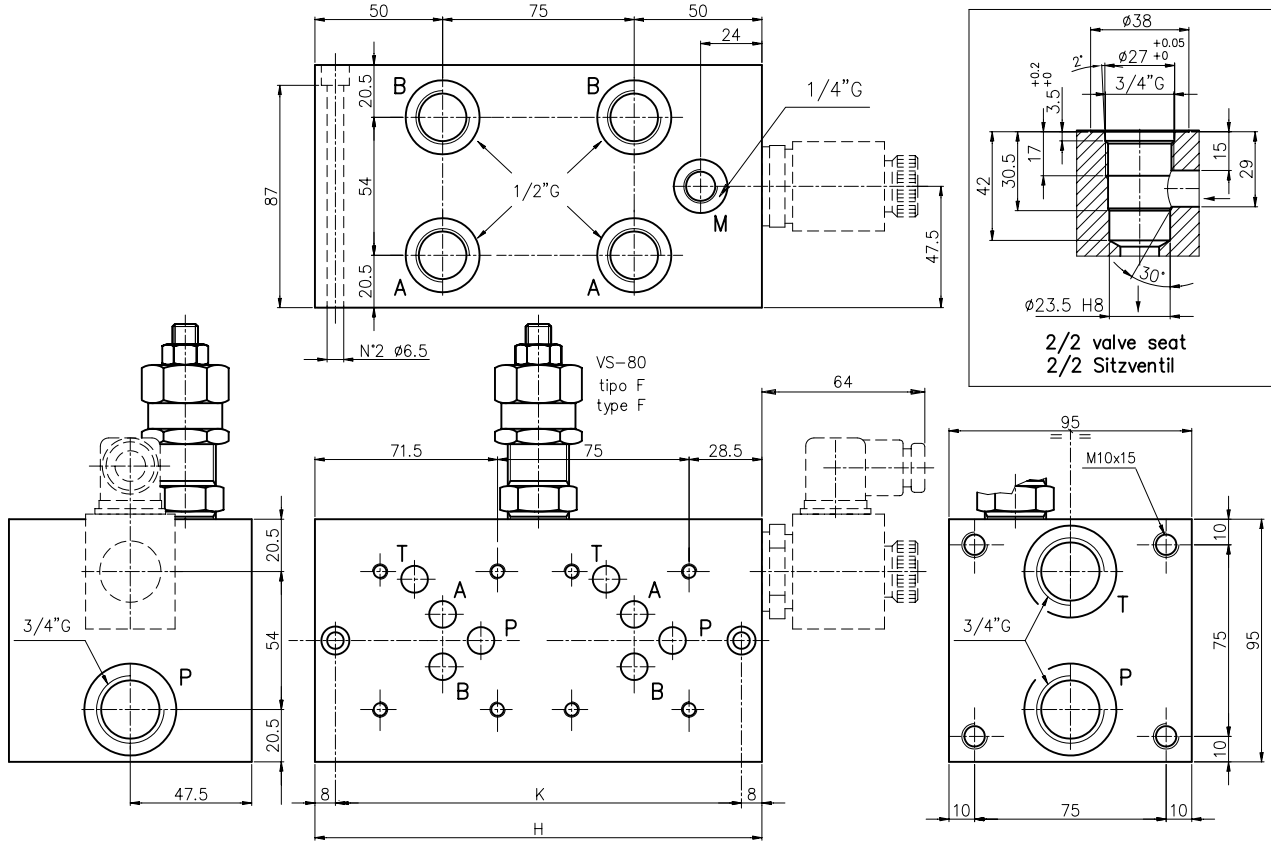

Example: hydraulic symbol in parallel with 2/2 valve normally open (N.A.)

Ex: Symbol parallel mit 2/2 Sitzventil normalerweise geöffnert (N.A.)

N° Elem.	H	K	(Kg)
1Y	100	84	6
1Z	140	124	9
2	175	169	11
3	250	234	16
4	325	309	21
5	400	384	26
6	475	459	31

Ordering code

Bestell-Code

EUROFLUID

Monoblock = M

side ports/seitl. Anchl. 20

CETOP 5

N° of elem./Anzahl Elem. = 1-2-3-4-5-6

without RV / ohne DBV = Y

with RV / mit DBV = X

prearranged for RV = Z

fuer DBV vorgebohrt

EM 20 5 / * * * F / K

K = Pre-arranged for 2/2 valve fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt

F = Setting / Einstellung by key / Schlussverstellung

Spring type / Feder typ

1 = 5-60 bar

2 = 35-120 bar

3 = 80-270 bar

NOTES : See page 51 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available.

See page 53.1 for technical characteristics of valve 2/2

BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51 / Die DBV version mit Handrad ist nicht lieferbar.

Siehe techn. Daten 2/2 Sitzventil auf Seite 53.1