


MONOBLOCK TYPE EM253/...F/K
MONOBLOCK TYP EM253/...F/K

Monoblock with ports A-B = 1/2"G on the side, and P-T = 3/4"G.
 With/without pressure relief valve (RV). Pre-arranged for 2/2 by-pass valve,
 normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Monoblock mit seitlichen Anschluesse A-B = 1/2"G, und P-T = 3/4"G.
 Mit/ohne Druck- begrenzungsventil (DBV). Fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt,
 normalerweise geoffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)

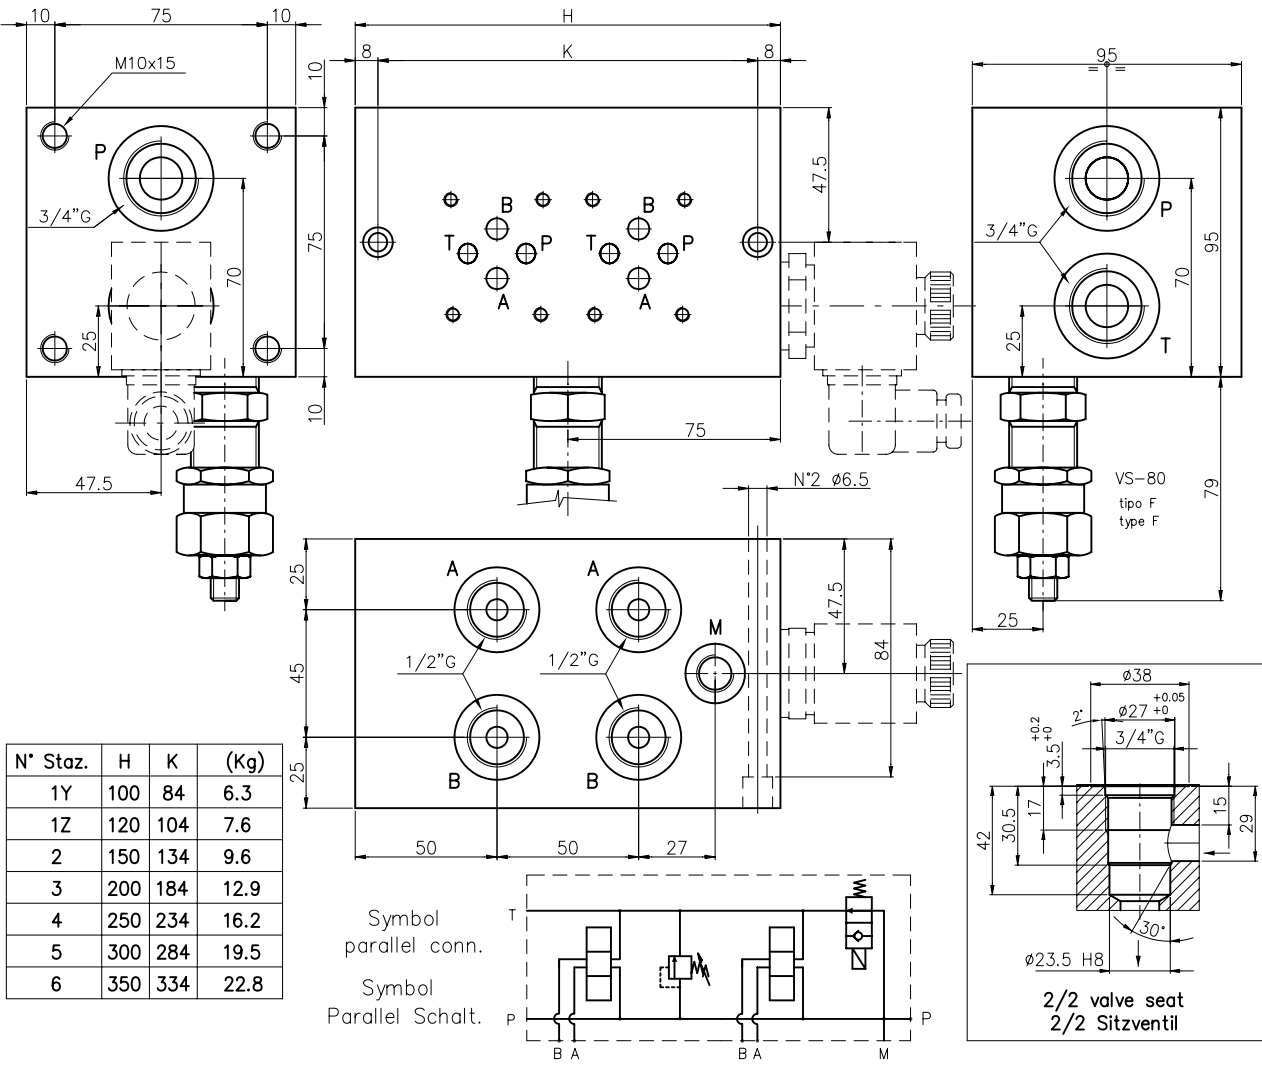

| N° Staz. | H | K | (Kg) |
|----------|-----|-----|------|
| 1Y | 100 | 84 | 6.3 |
| 1Z | 120 | 104 | 7.6 |
| 2 | 150 | 134 | 9.6 |
| 3 | 200 | 184 | 12.9 |
| 4 | 250 | 234 | 16.2 |
| 5 | 300 | 284 | 19.5 |
| 6 | 350 | 334 | 22.8 |

Ordering code
 Bestell-Code

EM 25 3 / * * * F / K

EUROFLUID
 Monoblock= M

only on side = 25
 nur seitlich

CETOP 3

N. of elements = 1-2-...10
 Anzahl Elemente

without RV / ohne DBV = Y
 with RV / mit DBV = X

Spring type / Feder type
 1 = 5-60 bar
 2 = 35-120 bar
 3 = 80-270 bar

Z = prearranged for RV fuer DBV vorgebohrt

K = Pre-arranged for 2/2 valve fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt

F = setting by key Einstellung Schlussverstellung

NOTES : The RV version with handwheel is not available / See page 51 for technical characteristics of RV
 BEMERKUNG : Die DBV - Version mit Handrad ist nicht lieferbar / Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51